

Synglas

KLA16-BF220

Synglas

KLA16-BF220

- Rektangulär form
- För insvetsning mot tank

Beskrivning

Rektangulärt synglas med ram för insvetsning direkt mot tank.
 För visuell indikering av vätskenivå.
 För tankar, kärl, silos.

Driftdata

Temperatur max +280°C
 Arbetsstryck max 16 bar

Material

Svetsram av rostfritt syrafast stål 1.4571 eller kolstål RSt 37-2
 Lock av rostfritt syrafast stål 1.4571 eller kolstål RSt 37-2
 Skruvar DIN 912 -A4-70 eller 8.8 förz.
 Synglas Borosilikatglas DIN 7081, reflex
 Tätningar Asbestfri, andra material på begäran

Specialutförande



Finns mot förfrågan

Montageinstruktion

Efter insvetsning, vänligen kontrollera om tätningsytorna är plana, vidta åtgärder om nödvändigt.

Exempel för beställning

Typ KLA16-BF220-SS+KS
 Synglas, rektangulärt
 Svetsram 1.4571
 Lock RSt 37-2
 Skruvar 8.8 förz.
 Synglas Borosilikat DIN 7081, reflex
 Tätning asbestfri Aramidfaser
 370 x 70 mm

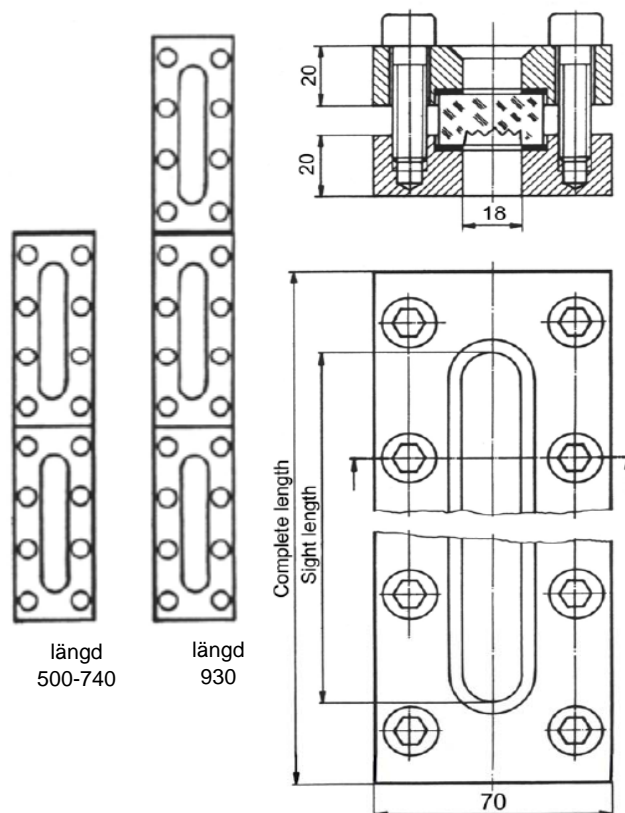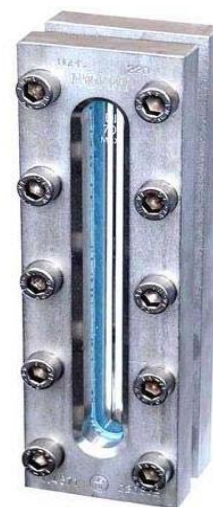

Material utf.	SS	SS+KS	KS
Svetsram	1.4571	1.4571	*RSt 37-2
Lock	1.4571	*RSt 37-2	*RSt 37-2
Skruvar DIN 912	A4-70	8.8 förz.	8.8 förz.
Synglas	Borosilikat glass DIN 7081 - reflex (transparent på begäran)		
Tätning	Aramidfaser (andra material mot förfrågan)		

*RSt 37-2: S235JRG2

Måttuppgifter

Komplett längd	170	220	250	310	370	500	620	740	930
Synlängd	120	170	200	260	320	450	570	690	880
Synstörning	-	-	-	-	-	50	50	50	2 x 50
Antal skruvar	8	10	12	14	16	24	28	32	42
Antal synglas	1	1	1	1	1	2	2	2	3

KLA Armatur AB	Adress	Telefon	Telefax	Webb
STOCKHOLM	Rissneleden 140B, 174 57 Sundbyberg	08-656 14 60	08-656 14 78	info@kla.se
GÖTEBORG	Box 8854, 402 72 Göteborg	031-779 20 30	031-779 20 03	www.kla.se