

## Smutsfilter Typ KLA16-150 PN 6-40 DN15-250



### Beskrivning

Smutsfilter med stor silarea och låg tryckförlust.

Då filtret monterats med locket uppåt kan silkorgen uttagas med bra åtkomlighet vid service.

### Applikation

Filtret skyddar armatur, ventiler och mätare i rörledningar mot fasta föroreningar och partiklar som rostflagor, packningsrester etc.

### Installation

Flödesriktningen indikeras på huset med pilanvisning. För montage i horisontellt läge i rörledning. Monteras med locket uppåt.

### Material:


- Hus: - Kolstål RSt 37-2 (svetsad konstruktion)  
 - Rostfritt syrafast stål 1.4408 / 1.4571
- Lock: - Kolstål RSt 37-2  
 - Rostfritt syrafast stål 1.4408 / 1.4571
- Silkorg: - Rostfritt syrafast stål 1.4571
- Maskvidd: 0,05 till 5,0 mm (enligt önskemål)
- Tätning: - Ren grafit (eller enligt önskemål)
- Skruvar: - 5.6 förzinkat  
 - A4-70
- Muttrar: - 5.2 förzinkat  
 - A4-70

### Specialutföranden:

- Med ANSI flänsar
- Ångmantel
- Med 2 gänganslutningar G1/2" för mätning av differenstryck

### Dimensioner

DN	BL	h1	h2	D PN16	D PN40
15	160	85	75	-	95
20	180	85	75	-	105
25	230	110	90	-	115
32	230	110	95	-	140
40	260	105	100	-	150
50	330	140	125	-	165
65	350	150	150	-	185
80	410	175	150	200	200
100	410	190	170	220	235
150	530	200	270	285	300
200	630	270	300	340	-
250	730	390	370	405	-

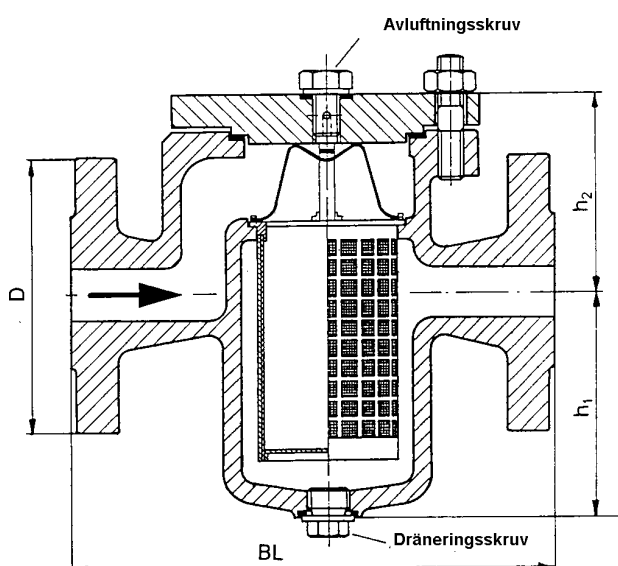

Resevation för tekniska förändringar utan avisering.