




Nålventiler Mätarventiler

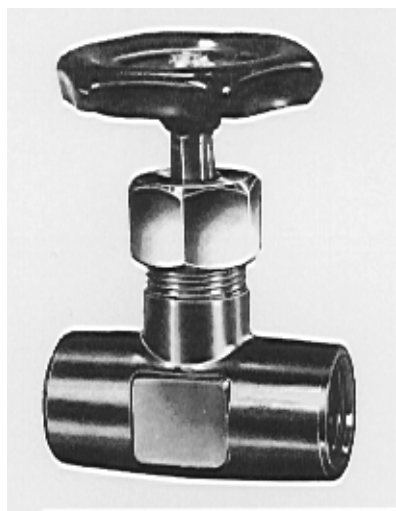

Nålventiler			
DN	Rostfritt stål SS 2303 RSK nr	Syrafast stål SS 2343 RSK nr	Metall RSK nr
6	462 01 00	462 02 09	-
8	462 01 18	462 02 17	462 00 19
10	462 01 26	462 02 25	462 00 27
15	462 01 34	462 02 33	462 00 35
20	462 01 42	462 02 41	-
25	462 01 59	462 02 58	-

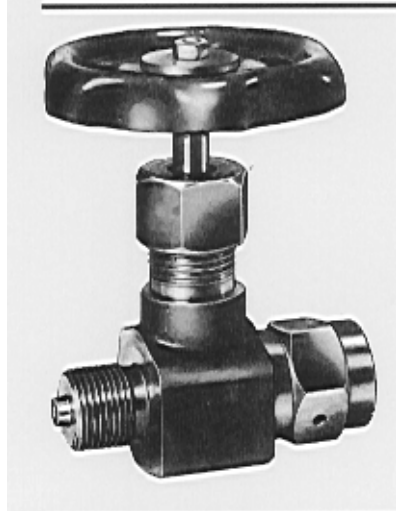

Mätarventil utan kontrollfläns			
DN	Rostfritt stål SS 2303 RSK nr	Syrafast stål SS 2343 RSK nr	Metall RSK nr
8	-	-	462 20 11
10	462 30 13	462 30 25	462 20 15
15	462 30 21	462 30 26	462 00 23

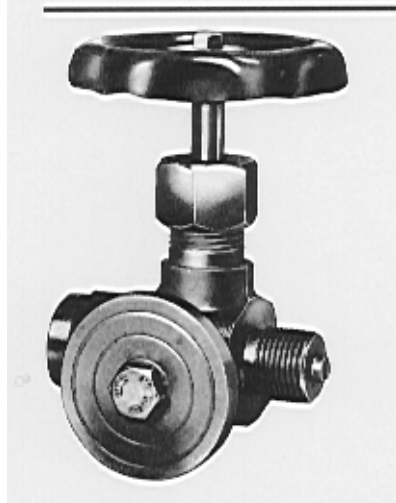

Mätarventil med kontrollfläns			
DN	Rostfritt stål SS 2303 RSK nr	Syrafast stål SS 2343 RSK nr	Metall RSK nr
8	-	-	462 22 11
10	462 32 11	462 32 35	462 22 13
15	462 32 29	462 32 36	462 22 21

Arbetstryck och temperatur för ovanstående ventiler:

Max arbetstryck:	Rostfritt stål	Metall
	400 bar vid 20°C	100 barnormaltryck
	160 bar vid 125°C	16 bar vid 110°C
	125 bar vid 200°C	
	20 bar vid 300°C	

Packbox: Förkomprimerad grafit
Ventilerna är försedda med ratt av stålplåt.

Ventilerna kan erhållas med låst packboxmutter.

KLA Armatur AB	Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Webb
STOCKHOLM	Box 30038, 104 25 Stockholm	Ernst Ahlgrens väg 1	08-656 14 60	08-656 14 78	info@kla.se
GÖTEBORG	Box 8854, 402 72 Göteborg	Karlavagnsgatan 5	031-779 20 30	031-779 20 03	www.kla.se